


BISOFIX® E32

pour tubes isolés 12,0 - 273,0 mm



M8/10 - M16

(D 05 13)

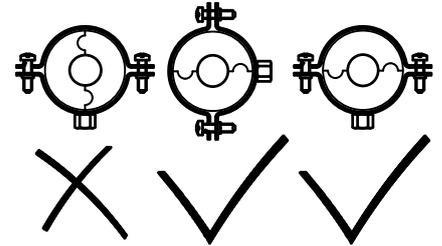

Avantages et caractéristiques

- coquille isolante avec collier BIS Bifix® G2
- collier avec système de fermeture rapide
- pour la fixation de tubes en acier, cuivre ou inox
- étanche à la vapeur
- lors de l'installation, toujours aligner horizontalement les zones de contact des coquilles isolantes pour éviter les forces de pression et de tension
- grâce à sa bande adhésive de fermeture, la coquille isolante se fixe facilement sur le tube
- collier en acier ; coquille d'isolation en mousse PIR dure (noyau) et caoutchouc synthétique (côtés), avec feuille de PVC noir étanche à la vapeur
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- excellentes propriétés thermiques et mécaniques
- BIS Bifix G2 : traitement de surface :
 - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1 000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- supporte des températures allant de -45 °C à +105 °C

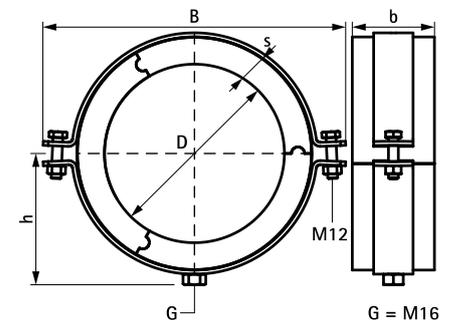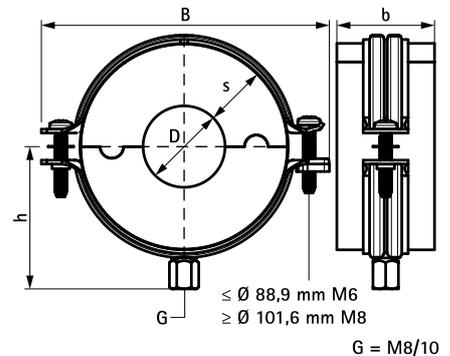

Complémentaire


BIS RapidRail® Système de fixation
Accessoires de fixation
Éléments de fixation

BISOFIX® E32

pour tubes isolés 12,0 - 273,0 mm



M8/10 - M16

(D 05 13)

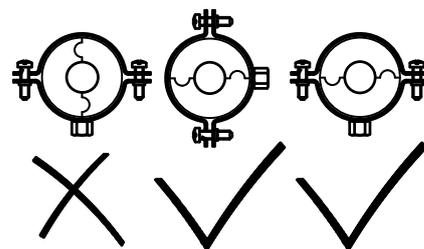

22115168	168,3	6	150	M16	322	135	100	33,0	2.125	10	*
22115219	219,1	8	200	M16	368	161	100	33,0	3.525	4	*
22115273	273,0	10	250	M16			100	33,0	4.925	6	*

*fourni avec un collier BIS HD500 au lieu d'un collier BIS Bifix® G2.

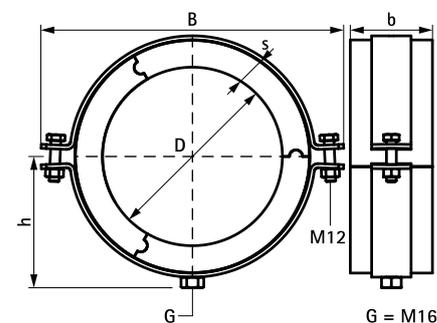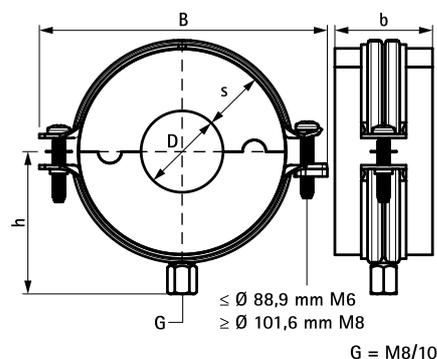

Complémentaire

BIS RapidRail® Système de fixation
Accessoires de fixation
Éléments de fixation