


BISOFIX® PIR30 + Bifix® G2

(D 03 64)

pour tubes isolés 12,0 - 70,0 mm

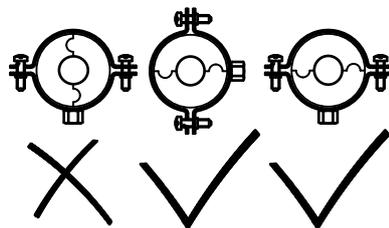

Avantages et caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- coquille isolante avec collier Bifix®
- collier Bifix® avec embase M8/M10
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densité de la coquille PIR pour $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : $0,30\text{ W/(m.K)}$
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- supporte des températures allant de -45°C à $+105^\circ\text{C}$

| N°Art. | Consists Of | D (mm) | Modèle | F _{a,z} (N) | Cond.1 |
|------------|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|--------|
| I303008012 | I30000012 + 3008070 | 12,0 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 130 | 50 |
| I303008015 | I30000015 + 3008079 | 15,0 - 16,0 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 170 | 50 |
| I303008018 | I30000018 + 3008079 | 17,2 - 18,0 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 190 | 50 |
| I303008022 | I30000022 + 3008083 | 21,3 - 22,0 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 230 | 50 |
| I303008028 | I30000028 + 3008091 | 26,9 - 28,0 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 300 | 50 |
| I303008034 | I30000034 + 3008091 | 33,7 - 35,0 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 320 | 50 |
| I303008042 | I30000042 + 3008105 | 42,4 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 350 | 50 |
| I303008048 | I30000048 + 3008115 | 48,3 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 370 | 25 |
| I303008054 | I30000054 + 3008115 | 54,0 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 380 | 25 |
| I303008057 | I30000057 + 3008115 | 56,0 - 57,0 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 390 | 25 |
| I303008060 | I30000060 + 3008130 | 60,3 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 410 | 25 |
| I303008064 | I30000064 + 3008130 | 64,0 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 420 | 25 |
| I303008070 | I30000070 + 3008130 | 70,0 | BISOFIX® PIR30 + collier Bifix® G2 | 440 | 25 |