


BISOFIX[®] PIR30 Colliers froids BUP M16

(D 03 66)

pour tubes isolés 76,1 - 323,9 mm

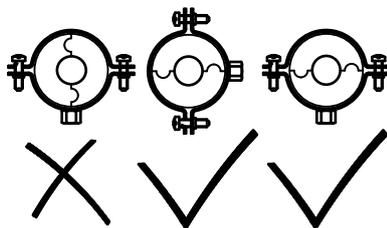

Avantages et caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- coquille isolante avec collier charges lourdes HD500
- collier charges lourdes HD500 avec embase M16
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densité de la coquille PIR pour $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : $0,30\text{ W/(m.K)}$
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect[®] 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- supporte des températures allant de -45°C à $+105^\circ\text{C}$

N°Art.	D (mm)	Modèle	F _{a,z} (N)	Cond.1
I303304076	76,1	BISOFIX [®] PIR30 + collier HD500	460	25
I303304089	88,9	BISOFIX [®] PIR30 + collier HD500	500	15
I303304102	101,6	BISOFIX [®] PIR30 + collier HD500	550	15
I303304108	108,0	BISOFIX [®] PIR30 + collier HD500	620	15
I303304114	114,3	BISOFIX [®] PIR30 + collier HD500	1.370	15
I303304133	133,0	BISOFIX [®] PIR30 + collier HD500	1.520	5
I303304140	139,7	BISOFIX [®] PIR30 + collier HD500	1.570	5
I303304160	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] PIR30 + collier HD500	1.720	5
I303304168	168,3	BISOFIX [®] PIR30 + collier HD500	2.720	2
I303304219	219,1	BISOFIX [®] PIR30 + collier HD500	4.210	2
I303304273	273,1	BISOFIX [®] PIR30 + collier HD500	5.020	2
I303304324	323,9	BISOFIX [®] PIR30 + collier HD500	5.790	2