


# BISOFIX® PIR30

pour tubes isolés 12,0 - 70,0 mm


(D 03 60)

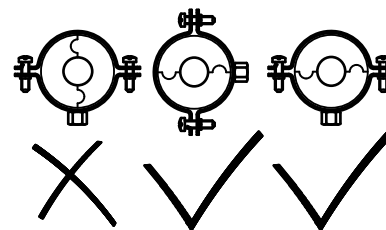

## Avantages et caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- supporte des températures allant de -45°C à +105°C
- couvrir la jonction avec la bande aluminium
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour D < 110mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- densité de la coquille PIR pour D > 110mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : 0,30 W/(m.K)

N°Art.	D (mm)	D (°)	DN	L	H (mm)	s (mm)	F <sub>b,z</sub> (N)	Cond.1
I300000012	12,0	-	-	75 mm	72,0	30,0	130	25
I300000015	15,0 - 16,0	-	-	75 mm	75,0	30,0	170	25
I300000018	17,2 - 18,0	3/8	10	75 mm	78,0	30,0	190	25
I300000022	21,3 - 22,0	1/2	15	75 mm	82,0	30,0	230	25
I300000028	26,9 - 28,0	3/4	20	75 mm	88,0	30,0	300	25
I300000034	33,7 - 35,0	-	-	75 mm	95,0	30,0	320	25
I300000042	42,4	1 1/4	32	75 mm	102,4	30,0	350	25
I300000048	48,3	1 1/2	40	75 mm	108,3	30,0	370	25
I300000054	54,0	-	-	75 mm	114,0	30,0	380	25
I300000057	56,0 - 57,0	-	-	75 mm	117,0	30,0	390	25
I300000060	60,3	2	50	75 mm	120,3	30,0	410	25
I300000064	64,0	-	-	75 mm	124,0	30,0	420	25
I300000070	70,0	-	-	75 mm	130,0	30,0	440	25

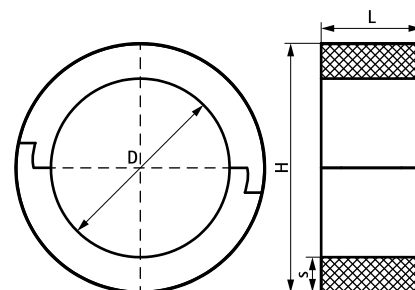

### Complémentaire

Walraven Bifix® G2 Colliers 2 vis (M8/10)  
(BUP1000)  
Walraven 2S Colliers 2 vis (M8/10)  
Walraven HD500 Colliers lourds  
(BUP1000)

### Complémentaire

Walraven HD500 Colliers lourds  
(BUP1000)