


BISOFIX® PIR40

pour tubes isolés 12,0 - 70,0 mm


(D 03 70)

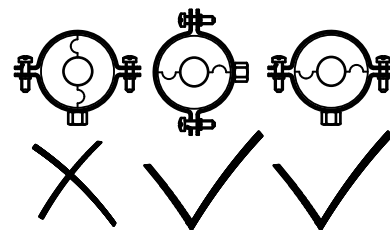

Avantages et caractéristiques

- à utiliser en combinaison avec un isolant mousse rigide
- couvre la jonction avec la bande aluminium
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- densité de la coquille PIR pour $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- conductivité thermique lambda (valeur approximative) : $0,30\text{ W/(m.K)}$
- supporte des températures allant de -45°C à $+105^\circ\text{C}$

N°Art.	D (mm)	D (°)	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1
I400000012	12,0	-	-	75 mm	92,0	40,0	300	25
I400000015	15,0 - 16,0	-	-	75 mm	95,0	40,0	320	25
I400000018	17,2 - 18,0	3/8	10	75 mm	98,0	40,0	340	25
I400000022	21,3 - 22,0	1/2	15	75 mm	102,0	40,0	350	25
I400000028	26,9 - 28,0	3/4	20	75 mm	108,0	40,0	350	25
I400000034	33,7 - 35,0	-	-	75 mm	115,0	40,0	370	25
I400000042	42,4	1 1/4	32	75 mm	122,4	40,0	410	25
I400000048	48,3	1 1/2	40	75 mm	128,3	40,0	430	25
I400000054	54,0	-	-	75 mm	134,0	40,0	440	25
I400000057	56,0 - 57,0	-	-	75 mm	137,0	40,0	460	25
I400000060	60,3	2	50	75 mm	140,3	40,0	470	25
I400000064	64,0	-	-	75 mm	144,0	40,0	490	25
I400000070	70,0	-	-	75 mm	150,0	40,0	510	15

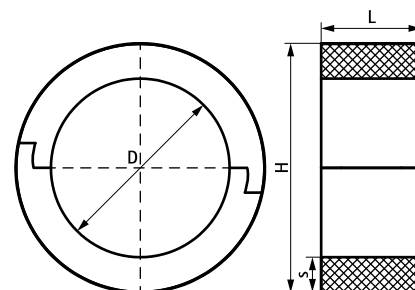

Complémentaire

Walraven Bifix® G2 Colliers 2 vis (M8/10)
(BUP1000)
Walraven 2S Colliers 2 vis (M8/10)
Walraven HD500 Colliers lourds
(BUP1000)

Complémentaire

Walraven HD500 Colliers lourds
(BUP1000)