


Walraven Pacifyre® AWM III Colliers coupe-feu

(U 04 35)

pour les passages de tubes inflammables 32 - 180 mm

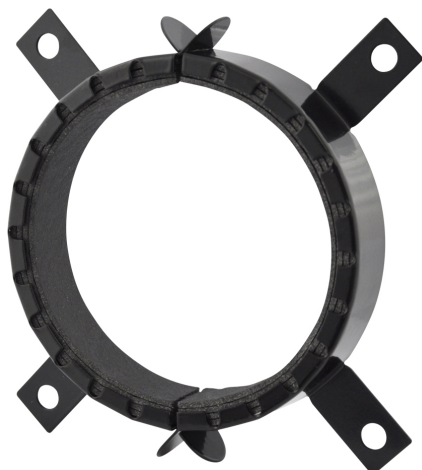


Avantages et caractéristiques

- collier coupe-feu pré-assemblé pour les passages de tubes plastiques conformément à la norme EN 1366-3, dans les murs, cloisons ou dalles devant répondre à des normes de protection incendie
- peut être installé en milieu humide
- faible épaisseur du collier permettant l'installation de tubes coudés immédiatement après le passage
- à monter sur les deux côtés d'un mur ou sur la partie inférieure d'un plafond
- alternative économique à l'utilisation du Pacifyre® AWM II+ pour les installations standard
- collier en deux parties pour une installation facile
- entretien facile
- deux colliers peuvent être installés côte-à-côte avec un espacement réduit ou nul
- testé selon la norme EN 1366-3
 - EN-1366-3 = NF-EN-13663 / NBN-EN-1366-3
- agrément européen : ETA-13/0906



| N°Art. | D (mm) | d (mm) | Modèle | B (mm) | H (mm) | Cond.1 |
|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 2135032034 | 32 | 38 | 2 pattes de fixation | 47 | 26 | 10 |
| 2135040042 | 40 | 46 | 2 pattes de fixation | 55 | 26 | 10 |
| 2135050052 | 50 | 56 | 2 pattes de fixation | 65 | 26 | 10 |
| 2135063065 | 63 | 69 | 4 pattes de fixation | 82 | 26 | 10 |
| 2135075077 | 75 | 81 | 4 pattes de fixation | 94 | 26 | 10 |
| 2135090092 | 90 | 96 | 4 pattes de fixation | 114 | 26 | 10 |
| 2135110112 | 110 | 116 | 4 pattes de fixation | 134 | 26 | 10 |
| 2135125125 | 125 | 132 | 4 pattes de fixation | 150 | 40 | 10 |
| 2135140140 | 140 | 144 | 4 pattes de fixation | 168 | 40 | 2 |
| 2135160160 | 160 | 164 | 4 pattes de fixation | 188 | 40 | 2 |
| 2135180180 | 180 | 184 | 4 pattes de fixation | 218 | 40 | 2 |

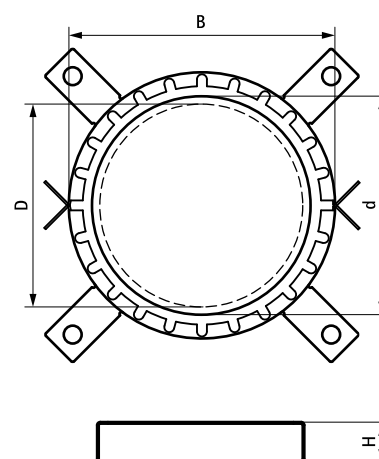

Complémentaire

- Walraven Pacifyre® FPM Mortier coupe-feu
- Pacifyre® Kit de fixation
- Walraven Pacifyre® Carte d'identification