

Pacifyre® DC Coiffes coupe-feu


(U 04 70)

pour la protection coupe-feu de luminaire de faux plafonds et spots



Avantages et caractéristiques

- pour la protection coupe-feu de luminaires de plafond suspendu
- adapté aux plafonds suspendus résistants au feu de 30 à 60 mn (selon NEN-EN 1364-2)
- isolation phonique et thermique
- l'installation se fait par une seule personne selon les prescriptions du rapport d'essai
- entretien facile
- résistance au feu de 72 minutes. Testé selon la norme BS476 section 23:1987 et BS EN 1365-2:2000
- brandkeuringsrapport:
-
- suspendu et résistant aux vibrations sonores: test selon BS EN ISO 140 section 3: 1995 et BS EN ISO 140 section 6: 1998 BRE rapport de test 213942
- plafond suspendu : BS 476 section 23: 1987. Protection effective de 72mn
- plafond suspendu avec poutrelles bois, métal ou béton armé, protégé par plaques de plâtre, agrément n° CHILT/A02105/Chiltern. Durée de protection effective de 60 mn
- plafond avec plaques de plâtre : BS-EN 1365-2:2000. Intégrité maintenue de 60 mn (sans échec). Isolation 60 mn (sans échec). Certificat N° TE94667/BRE.

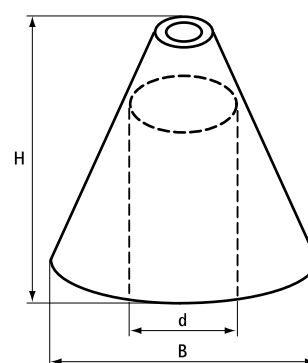

N°Art.	d (mm)	B (mm)	H (mm)	Cond.1
2190150150	50 - 75	150	150	10
2190200200	75 - 100	200	200	10
2190300170	145 - 270	300	170	5