walraven

Tangit FP 550 Mousse coupe-feu bi-composant

(U 08 05)

pour les passages de tubes plastiques

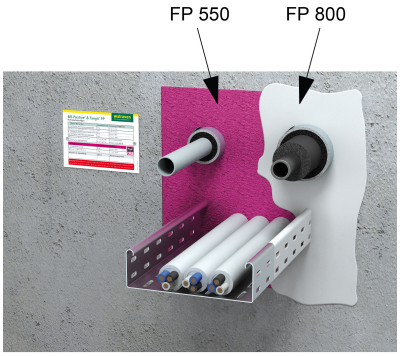

Avantages et caractéristiques

- pour réaliser l'étanchéité au feu et aux fumées des passages de tubes et de faisceaux de câbles
- également pour cloisons de séparation légères à partir de 10 cm d'épaisseur
- résiste au feu et empêche la propagation des fumées pendant au moins 90 minutes
- auto-remplissage fiable pour tous types de compartimentage
- simple d'utilisation, mise en oeuvre facile
- expulser un peu de produit et attendre que le mélange soit correct avant de commencer l'application
- la cartouche peut être refermée après utilisation (bien nettoyer l'embout)
- toujours appliquer la mousse coupe-feu avec le pistolet Tangit PP6 pour cartouche à double composant
- Les directives d'installation, les spécifications et les types exacts de tubes doivent être respectés conformément aux instructions de montage.
- conditionnement pratique et économique (env. 3,5 litres)
- résiste au vieillissement
- durcissement rapide : découpable après environ 4 minutes, durcissement complet en 20 minutes environ
- testé selon la norme EN 1366-3
  - EN-1366-3 = NF-EN-13663 / NBN-EN-1366-3
- conforme aux normes DIN 4102 et MLAR 2005/LAR/RbALei
- retarde le feu conformément à la norme DIN 4102 (B1)
- des tubes mélangeurs de remplacement sont disponibles individuellement
- pour de plus amples informations, se reporter à nos autres documents techniques

N°Art.	Couleur	Vol.	Cond.1
2181550	Rose	300 ml	6

Complémentaire

Walraven Pacifyre® MK II Manchon coupe-feu (P)
Tangit FP 800 Revêtements coupe-feu
Tangit FP 504 Embouts

Complémentaire

Tangit PP6 Pistolet
Walraven Pacifyre® Carte d'identification

FR-BE 04/2024- Sous réserve de modifications