


Tangit FP 800 Revêtements coupe-feu

(U 08 10)

pour le revêtement des câbles, faisceaux et chemins de câble

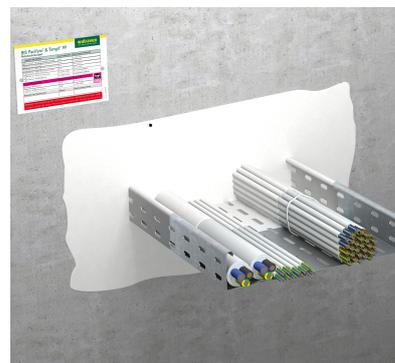

Avantages et caractéristiques

- le revêtement coupe-feu Tangit FP 800 doit être utilisé en combinaison avec la mousse coupe-feu Tangit FP 550 2C
- revêtement de finition pour les cloisons, les tubes et les câbles en combinaison avec la mousse coupe-feu Tangit FP 550 2C
- revêtement coupe-feu pour la protection des câbles, faisceaux de câbles et chemins de câbles
- forme une enveloppe protectrice sous l'effet de la chaleur
- mise en œuvre simple avec un pinceau souple
- injectable (avec un pistolet Airless courant)
- étanche à la fumée en combinaison avec la mousse coupe-feu Tangit FP 550 2C
- ne contient pas d'halogènes, de composés de métaux lourds ni de solvants organiques
- testé selon la norme EN 1366-3
 - EN-1366-3 = NF-EN-13663 / NBN-EN-1366-3
- conforme à la norme DIN 4102
- certifié par le DIBT
- le revêtement doit être signalé par une carte d'identification



N°Art.	Couleur	Vol.	Cond.1
2181801	Blanc	1 kg	2

Complémentaire

Tangit FP 550 Mousse coupe-feu bi-composant
Walraven Pacifyre® Carte d'identification