

## WCP Chevilles à expansion métalliques


(L 07 25)

chevilles métalliques avec vis pour supports creux



## Avantages et caractéristiques

- sécurité et forte tenue à la charge
- permet l'utilisation de différentes empreintes de tournevis
- applications :
  - étagères murales
  - placards muraux, armoires de toilette
  - installations sanitaires
  - plomberie et installations de climatisation
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- adapté aux supports suivants :
  - maçonnerie creuse
  - panneaux de bois aggloméré
  - plaques de plâtre

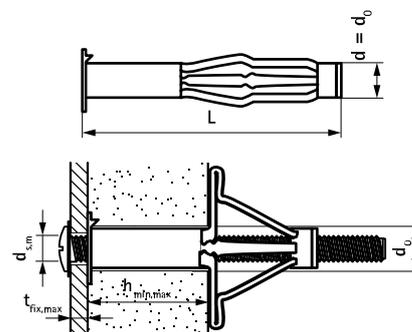

N°Art.	Code	L	d <sub>0</sub>	d <sub>s,m</sub>	h <sub>min,max</sub>	t <sub>fix,max</sub>	Tête	Charge rec. brique perforée verticalement (Hlz 12)	Charge rec. aggloméré (h=13mm)	Charge rec. placoplâtre (h=12,5m m)	Charge rec. panneau fibres ciment (h=12mm)	Cond.1	Cond.2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
6105400	WCP 4x35	35 mm	8	M4	4 - 9	16	Philips	-	0,20	0,15	0,35	100	1.200
6105501	WCP 5x37	37 mm	10	M5	5 - 13	20	Philips	-	0,25	0,18	0,40	100	1.200
6105502	WCP 5x50	50 mm	10	M5	5 - 18	26	Philips	-	0,25	0,18	0,40	100	900
6105601	WCP 6x37	37 mm	12	M6	4 - 13	16	Philips	0,70	0,28	0,20	0,42	100	900
6105603	WCP 6x63	63 mm	12	M6	16 - 32	28	Philips	0,70	0,28	0,20	0,42	100	300

Les charges recommandées indiquées comprennent un facteur de sécurité de 3.