

WDI1R Chevilles d'ancrage courtes avec collerette



(L 03 20)

cheville d'ancrage courte avec collerette, à enfoncer





Avantages et caractéristiques

- installation simple et rapide
- grâce à la collerette la cheville reste affleurante quelle que soit la profondeur du trou
- pour charges moyennes
- longueur de cheville réduite (25 mm) : convient pour les hourdis précontraints
- matière : acier
- ETA ETAG001 partie 6 : agrément pour usages multiples pour applications non structurelles
- classe de résistance au feu R30-R120 pour la conception des ancrages exposés au feu
- conforme aux normes VdS CEA 4001:2014-04 (05) et VdS CEA 4001:2018-01 (06) pour les applications avec les systèmes sprinklers dans les éléments bétons
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- adapté aux supports suivants :
 - béton fissuré
 - béton non fissuré



N°Art.	Code	Dimension	L	d ₀	h ₀	h _{min}	h _{nom}	Charge rec. béton C20/25 (kN)	ETA	Cond.1	Cond.2
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6103206	WDI1R 6x25	M6	25 mm	8	≥ 25	80	≥ 25	1,67*	ETA	100	800
6103208	WDI1R 8x25	M8	25 mm	10	≥ 25	80	≥ 25	1,90*	ETA	100	800
6103210	WDI1R 10x25	M10	25 mm	12	≥ 25	80	≥ 25	2,14*	ETA	50	400
6103212	WDI1R 12x25	M12	25 mm	15	≥ 25	80	≥ 25	2,14*	ETA	50	400

* charges recommandées pour plusieurs ancrages, pour des applications non structurelles, conformément à l'ETAG001, partie 6 ; elles s'appliquent aux ancrages correctement mis en place à leur enfoncement maximum ; elles incluent un coefficient de sécurité partiel et un coefficient de sécurité partiel général dynamique de 1.4.
Le coefficient de sécurité partiel dépend du type de charge et doit être adapté aux réglementations locales. Toutes les possibilités de rupture ainsi que le document ETA complet doivent être pris en compte dans le choix des produits.
Pour plus d'informations, merci de vous référer au rapport de test de l'agrément ETA.

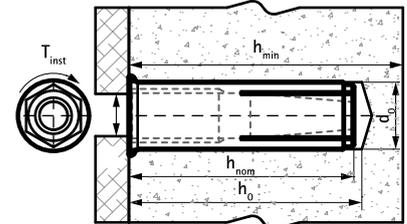

Complémentaire

WDI1R Outil de pose
WIS Ecouvillons
WIS Soufflette

Complémentaire

WDI1 SD Forets embout stop
WSDS+ HB Forets pour matériaux creux
WSDS+ HB Forets pour matériaux creux