

WNP Cheville à frapper



(L 07 15)

chevilles à installer au marteau



Avantages et caractéristiques

- rapide et facile à installer
- pré-assemblée
- installation rapide
- longue zone d'expansion pour une stabilité accrue
- peut être ajustée ou démontée
- Applications :
 - plinthes
 - serre-câbles
 - rails
 - placards muraux
- matière : acier
- matière : polyamide PA6 haute qualité
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- adapté aux supports suivants :
 - béton
 - maçonnerie
 - maçonnerie creuse
 - roche
 - briques silico-calcaires
 - pierre naturelle

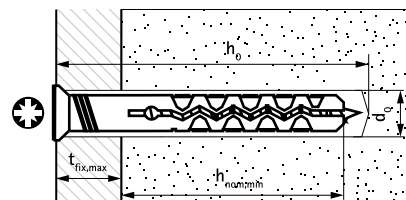

N°Art.	Code	L	d ₀	h ₀	h _{nom,min}	t _{fix,max}	Tête	Charge rec.	Charge rec.	Charge rec.	Cond.1	Cond.2
								brique pleine	béton C20/25	pierre		
62230503	WNP 5x30	30 mm	5	40	25	5	PZ2	0,20	0,25	0,15	100	2.400
62230604	WNP 6x40	40 mm	6	50	30	10	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1.800
62230606	WNP 6x60	60 mm	6	70	30	30	PZ2	0,25	0,30	0,20	100	1.200
62230806	WNP 8x60	60 mm	8	70	40	20	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	900
62230808	WNP 8x80	80 mm	8	90	40	40	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600
62230810	WNP 8x100	100 mm	8	110	40	60	PZ2	0,30	0,40	0,25	100	600

Les charges recommandées indiquées comprennent un facteur de sécurité de 5.