WUP Chevilles polyamide

(L 07 07)

chevilles universelles standard pour tout type de support

Avantages et caractéristiques

- charge admissible élevée
- peut être utilisé avec des vis à bois, des vis agglo et des boulons métriques
- convient à de nombreux matériaux
- s'insère facilement dans les perçages
- la collerette empêche le glissement de la cheville au fond du perçage
- ne s'expanse pas prématurément
- ne tourne pas sur elle-même
- applications :
  - étagères murales
  - placards muraux, armoires de toilette
  - installations sanitaires
  - plomberie et installations de climatisation
- matière : polyamide PA6 haute qualité
- adapté aux supports suivants :
  - béton léger
  - béton
  - maçonnerie
  - maçonnerie creuse
  - roche
  - briques silico-calcaires
  - pierre naturelle
  - plâtre

N°Art.	Code	L	$l_{s,min}$ (mm)	d_0 (mm)	h_0 (mm)	$d_{s,w}$ (mm)	$d_{s,m}$ (mm)	Charge rec. brique pleine (kN)	Charge rec. brique creuse (kN)	Charge rec. béton C20/25 (kN)	Charge rec. béton léger (kN)	Charge rec. pierre (kN)	Cond.1	Cond.2
61007206	WUP 6x30	30 mm	34	6	40	3,5 - 5,0	M4		0,20	0,45	0,12	0,70	500	6.000
61007208	WUP 8x40	40 mm	44	8	50	4,5 - 6,0	-	1,00	0,40	1,15	0,19	1,00	300	3.600
61007210	WUP 10x50	50 mm	54	10	70	6,0 - 8,0	-	1,10	0,45	1,90	0,30	1,80	150	1.800
61007212	WUP 12x60	60 mm	64	12	70	8,0 - 10,0	-	1,50	0,50	2,70	0,40	2,10	100	1.200
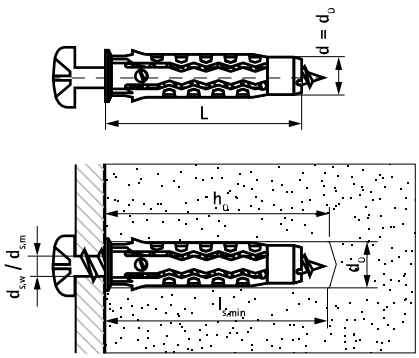
Les charges de tension indiquées ont été obtenues en utilisant une vis à bois au plus grand diamètre possible. Elles comprennent un facteur de sécurité de 5.