


Walraven Renfort strut angle adaptable

(H 1607)

renfort des montages en rail

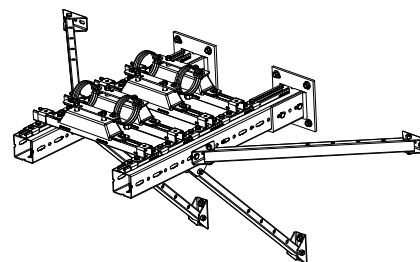


Avantages et caractéristiques

- plaque de liaison flexible, montée sur axe de rotation
- pour renforcer les assemblages de rail
- la longueur peut être réduite en découpant le renfort (par segment de 100 mm) et en utilisant les perçages pour fixer le rail
- pour le rail strut et le rail Maxx
- matière : plaque de liaison en acier 1.0242 (S250GD) ; rail en acier 1.0038 (S235JR)
- traitement de surface : plaques de liaison galvanisées sendzimir (ZM310-MAC) ; rail galvanisé à chaud 50-80 µm

N°Art.	L	B	H	d1	k	Fa,z	Cond.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	
6621083	929	83	92	25 x 12,2	70,6	7.500	-

La (F_{0,z}) valeur est la charge sûre dans la direction axiale (tension ou compression) que le produit peut supporter dans sa version la plus longue (non coupée) sans endommager les trous de connexion ou déformer le rail.

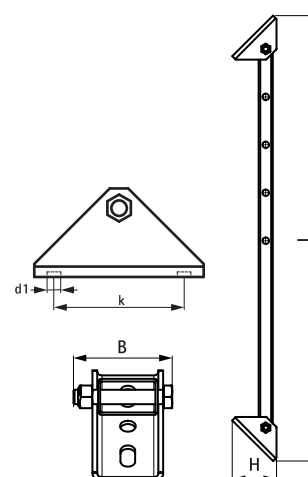

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs)
 Walraven RapidStrut® Rail de montage double (gs)
 WTB1 Goujons à expansion

Alternatif

Walraven Renfort pour console strut (BUP1000)