
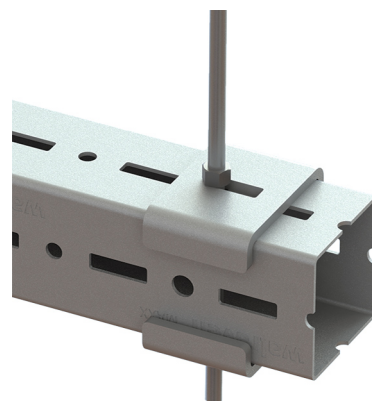


Walraven Maxx Plaque de verrouillage en U

(H2 05 18)


pour réaliser des montages en rail Maxx

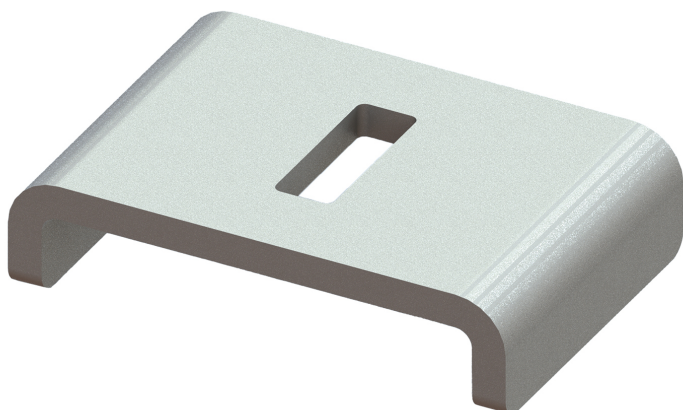

Avantages et caractéristiques

- élément de raccordement, pour une stabilité renforcée
- il est fortement recommandé d'utiliser les plaques de verrouillage en U Maxx pour l'assemblage et la fixation d'éléments sur le rail Maxx
- recommandée pour les installations de rail en suspension au plafond
- pour répartir la force de serrage, en combinaison avec les écrous Maxx
- forme en U : empêche l'affaissement et la torsion du rail
- boulon à tête hexagonale avec rondelle et écrou à collerette crantée pour réaliser les connexions sur le rail Maxx
- matière : acier 1.0332
- traitement de surface : galvanisation à chaud

| N°Art. | Type | L | B | H | s | d1 | Cond.1 |
|---------|----------|--------|------|------|------|---------|--------|
| | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 6589108 | UB80 | 94 mm | 80 | 26 | 6 | 40 x 14 | - |
| 6589112 | UB100 | 118 mm | 80 | 28 | 8 | 40 x 14 | - |
| 6589116 | UB100/18 | 118 mm | 80 | 28 | 8 | ∅ 18 | - |

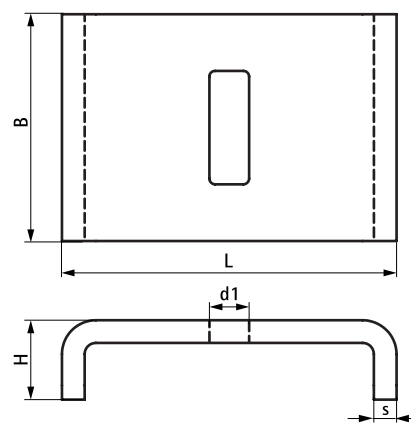

Complémentaire

Walraven Maxx Rail charges lourdes