

PushStrut Équerres 90° à 2 faces

(H 29 20)

pour réaliser des montages complexes en rail strut




659 4 010




659 4 015

Avantages et caractéristiques

- peut être utilisé avec tous les rails strut standard
- bords latéraux pour plus de stabilité
- grande flexibilité : les perforations sont utilisées selon les besoins de l'installation
- installation rapide et facile
- facile à démonter, réutilisable
- montages sur 3 axes, en combinaison avec les éléments de la gamme PushStrut
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique



N°Art.	Modèle	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	a (°)	Cond.1
6594010	2-2	45	103	4,0	21	-	90	10
6594015	4-4	45	150	4,0	21	46	90	10

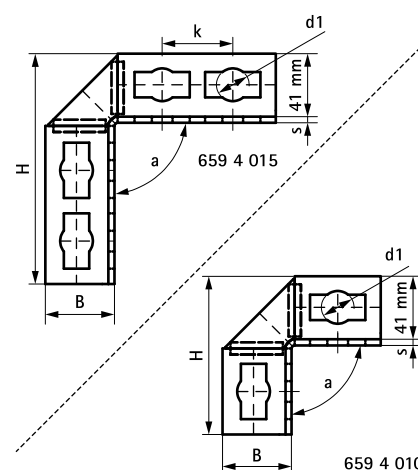

Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs)
Walraven PushStrut Écrou