


Walraven Équerres perforation ovale (ez)

(G 35 25)


pour montages en Walraven RapidRail®

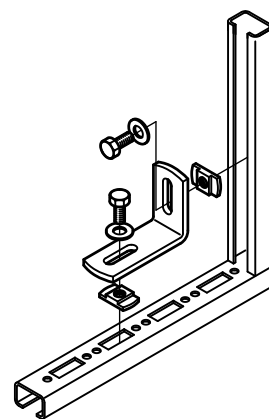


Avantages et caractéristiques

- pour l'assemblage de deux rails
- conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40mm
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

N°Art.	a (°)	T _(inst.) (Nm)	Pour rail	Cond.1
6585090	90°	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50
6585135	135°	15,0	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40	50

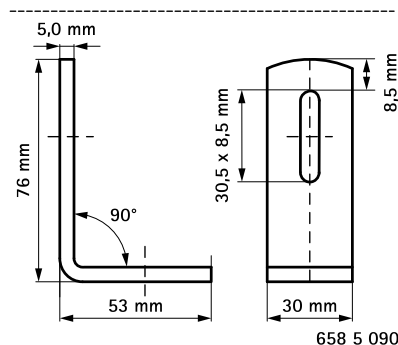

658 5 090

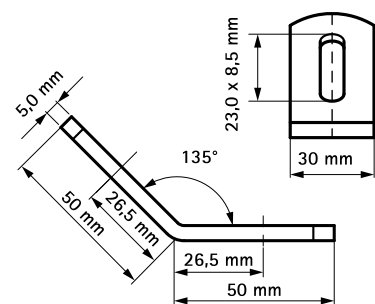

658 5 135

Complémentaire
RapidRail® Rail de montage

Alternatif
Walraven RapidRail® Équerres 90° avec écrous (ez)