

# Walraven RapidStrut® Rail de montage double (gs)

(H 04 40)

pour charges moyennes



## Avantages et caractéristiques


- système universel
- perforation continue
- un côté est pourvu d'une graduation continue en centimètres
- rail cranté pour une fixation plus solide
- matière : acier 1.0332
- rail 82 (41x2) et au-dessus testé à la résistance au feu



N°Art.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	VrS	UC
6505626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	150	m.
6505646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150	m.
6505666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	90	m.

Rail 82 (41x2) et au-dessus testé à la résistance au feu.

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ( $F_{a,z}$ ), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Walraven RapidStrut® Tableaux de calcul des charges".

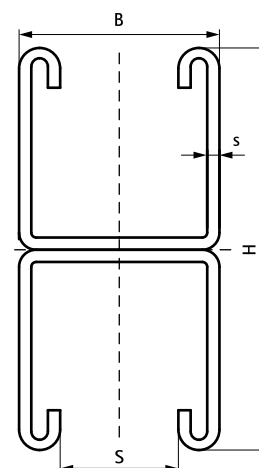

## Alternatif

RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)