

Walraven RapidStrut® Equerres 135° avec écrous (BUP1000)


(H 28 54)

pour réaliser un montage en rail strut







Avantages et caractéristiques

- équerre RapidStrut® avec écrous coulissants pré-assemblés
- pour l'assemblage de deux rails strut
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- technologie "Direct Twist" pour une installation facile et sécurisée
- repère visuel de position de l'écrou
- design adapté à l'assemblage avec des appareils électro-portatifs
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



N°Art.	Modèle	Type	a (°)	T _(inst.) (Nm)	Pour rail	Cond.1
665885235	Long / long	2 côtés pré-assemblés	135°	40,0	strut	20
665885330	Court / long	1 côté pré-assemblé	135°	40,0	strut	25

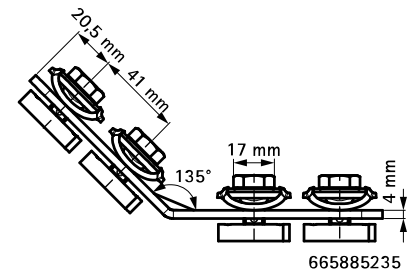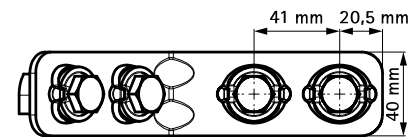

Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)