


# Walraven RapidStrut® Écrous coulissants (BUP1000)

(H 24 04)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)

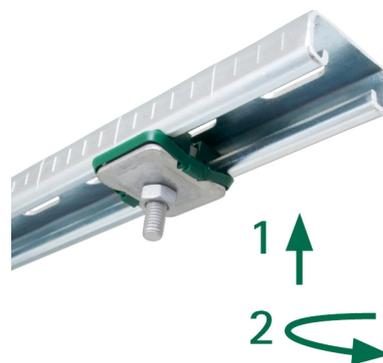

## Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant RapidStrut® avec rondelle et bague de maintien plastique
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227





N°Art.	G	s (mm)	T <sub>inst</sub> (Nm)	Pour rail	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	Cond.1	Cond.2
665185106	M6	5,0	7	strut	2.660	950	20	200
665185108	M8	6,0	11	strut	3.120	1.100	20	200
665185110	M10	8,0	15	strut	5.000	1.250	20	200
665185112	M12	9,0	22	strut	5.000	2.440	20	200

M10 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1366-1.

M12 testé à la résistance au feu selon la norme EN 1366-1.

Valeurs testées en combinaison avec le rail RapidStrut® 41x41x2,5mm.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

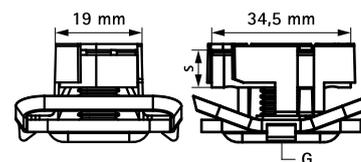

## Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5  
(BUP1000)