

## Walraven VibraTek® A-L1 Equerre pour soudure


(L2 05 36)

équerre en L



## Avantages et caractéristiques

- à souder sur les structures et à utiliser en combinaison avec les isolateurs ressorts MS-1X-CBL
- traitement époxy pour une résistance accrue à la corrosion
- permet une plus grande flexibilité dans la conception de l'installation

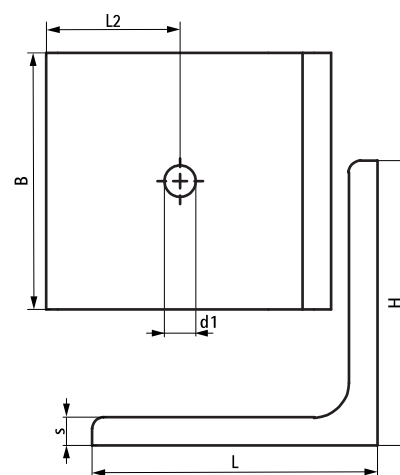

| N°Art.     | L      | L2<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) | s<br>(mm) | d1<br>(mm) | Cond.1 |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| 2802100100 | 100 mm | 47         | 90        | 100       | 10        | Ø 11       | 15     |

## Complémentaire

Walraven VibraTek® MS-1X-CBL Isolateurs ressorts