

starQuick® Ecrous de montage  
pour colliers starQuick® sans écrou


(C 05 65)



085 4 XXX



085 5 006

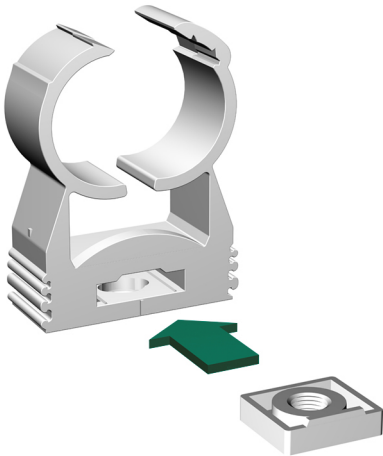

Avantages et caractéristiques

- pour faire une connexion fileté dans un collier starQuick®
- entièrement intégré au collier (pas saillant)
- matière : PC (polycarbonate) gris ou blanc
- pas de corrosion
- résiste à une température constante d'environ -35°C jusqu'à environ +110°C; résiste jusqu'à une température de +125°C sur une courte durée

N°Art.	G	Couleur	Cond.1	Cond.2
0854006	M6	Gris (RAL 7035)	100	1.000
0855006	M6	Blanc (RAL 9003)	100	1.000
0854007	M7B	Gris (RAL 7035)	100	1.000
0854307	M7F	Gris (RAL 7035)	100	1.000
0854308	M8	Gris (RAL 7035)	100	1.000

M7B : pas = M7 x 1mm.  
M7F : pas = M7 x 1,5mm.

