


Plaques de fixation double

fixation de 2 colliers au mur ou au plafond

(K 15 25)


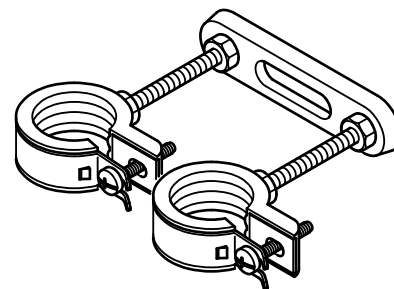


Avantages et caractéristiques

- avec entraxe fixe
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Code article	G	L	k (mm)	F _{az} (N)	Cond.1	Cond.2
6748055	M8	75 mm	55	1 250	50	500
6748065	M8	85 mm	65	1 010	50	500
6748085	M8	105 mm	85	730	50	500
6748105	M8	125 mm	105	420	50	500
6748150	M8	170 mm	150	270	50	300

La charge maximale admissible est calculée avec les deux points de fixation chargés uniformément et au même moment.

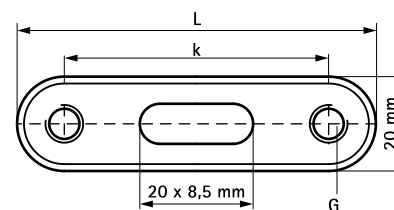

Complémentaire

Walraven Embouts filetés (ez)