


BIS RapidRail® Rail de montage (gs)

(G 04 05)

pour suspension et supportage

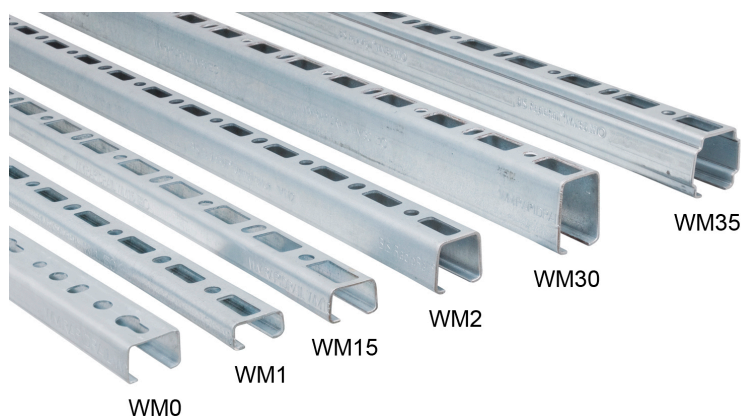


Avantages et caractéristiques

- profilé en C
- pour une fixation simple et rapide
- perforation continue
- la distance entre une extrémité du rail et la première perforation est toujours identique
- un côté est pourvu d'une graduation continue en centimètres
- traitement de surface : galvanisation sendzimir
- grâce à une perforation spécifique, les accessoires peuvent être insérés des deux côtés des rails WM15, WM30 et WM35
- matière : acier 1.0242
- résistance du matériau : 240 N/mm²



Code article	Type	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	lard.1	lard.2	UC
6505000	WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	20	400	m.
6505300	WM0	3 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	30	600	m.
6505600	WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL ¹	60	1.200	m.
6505001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	20	480	m.
6505301	WM1	3 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	30	720	m.
6505601	WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	60	720	m.
6505515	WM1	0,5 m	30	15	2,00	15	RAL ¹	1	-	pc.
6505015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	20	480	m.
6505315	WM15	3 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	30	720	m.
6505615	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL ¹	60	720	m.
6505002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400	m.
6505302	WM2	3 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	30	600	m.
6505602	WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	60	600	m.
6505030	WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m.
6505630	WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	m.
6505235	WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505335	WM35	3 m	38	40	2,00	15	-	30	150	m.
6505635	WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

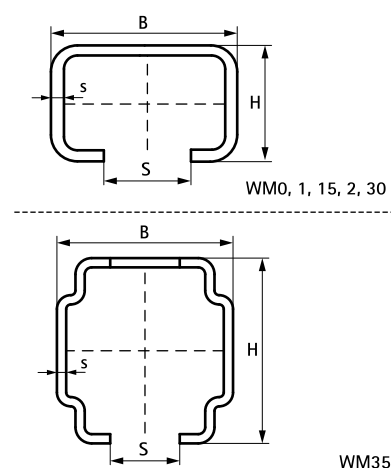

RAL¹ = les tests sont certifiés et contrôlés par un organisme tiers selon la norme RAL-GZ 655/C.
 Pour toute information technique détaillée concernant nos produits marqués RAL, merci de vous reporter à la fiche de données produit de notre catalogue.
 Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles (Fa,z), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en-ligne "Informations techniques BIS RapidRail®".

Complémentaire

- BIS RapidRail® Ecrus coulissants (ez)
- BIS RapidRail® Ecrus coulissants Hammerfix
- BIS Bouchons de finition

Complémentaire

- BIS RapidRail® Equerres 90° avec écrous (ez)
- BIS RapidRail® Equerres 135° avec écrous (ez)