

# BIS RapidRail® Ecrous coulissants Hammerfix inox

(M 29 25)


fixation pour rail BIS RapidRail®



## Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant BIS RapidRail® avec goujon, rondelle et bague de maintien plastique
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- pièces métalliques en acier inoxydable 1.4401 (AISI 316) ; bague de maintien en POM (polyoxyméthylène) bleu

Code article	G	L	LU	b x s	SW1	T <sub>(max.)</sub>	Pour rail	F <sub>a,z</sub>	Cond.1	Cond.2
			(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)		
6527062	M6	25 mm	11	13,5 x 4,0	10	7,5	WM1, 15, 2	2 000	25	250
6527084	M8	40 mm	25	13,5 x 5,0	13	15,0	WM1, 15, 2	5 000	25	250
6527088	M8	80 mm	65	13,5 x 5,0	13	15,0	WM1, 15, 2	5 000	25	250
6527094	M10	40 mm	22	14,0 x 5,0	17	15,0	WM1, 15, 2	4 750	25	250
6527098	M10	80 mm	62	14,0 x 5,0	17	15,0	WM1, 15, 2	4 750	25	250

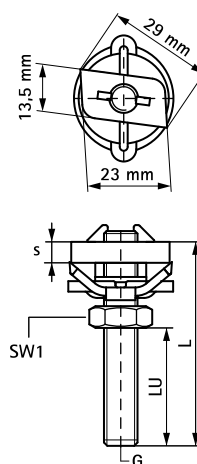

## Complémentaire

BIS RapidRail® Rail de montage inox  
BIS RapidRail® Consoles inox