

BIS RapidStrut® Ecrous coulissants avec ailettes plastiques (BUP1000)


(H 24 35)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)




Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant avec ailettes en plastique
- pour tous les types de rail strut
- pour fixer solidement les accessoires (ex : connecteurs) sur rail de montage
- avec enveloppe plastique qui simplifie l'insertion et le positionnement
- écrou coulissant en acier 1.0332 ; "oreillettes" en PP (polypropylène) vert
- traitement de surface : ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
- convient aux applications en intérieur et en extérieur
- résiste au minimum 1 000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- testé à la résistance au feu



| Code article | G | s (mm) | T _(max.) (Nm) | Pour rail | F _{a,z} (N) | F _{a,x} (N) | Cond.1 |
|--------------|-----|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 651868006 | M6 | 5,0 | 7,0 | Strut | 2 660 | 950 | 100 |
| 651868008 | M8 | 6,0 | 25,0 | Strut | 4 500 | 2 200 | 100 |
| 651868010 | M10 | 8,0 | 40,0 | Strut | 5 000 | 2 550 | 100 |
| 651868012 | M12 | 9,0 | 50,0 | Strut | 5 000 | 2 950 | 100 |

Testé à la résistance au feu à partir du filetage M10.
Valeurs testées en combinaison avec le rail BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.
Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.

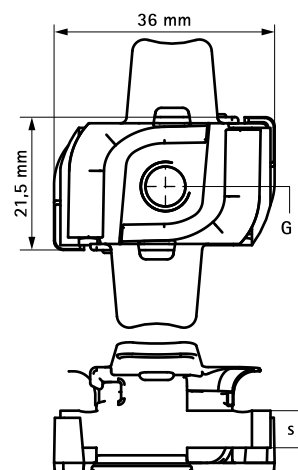

Complémentaire

BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)
BIS RapidStrut® Consoles murales (BUP1000)

Alternatif

BIS Strut Ecrous coulissants (BUP1000)