


BIS RapidStrut® Rail de montage double inox

(M 45 10)

pour suspension et supportage

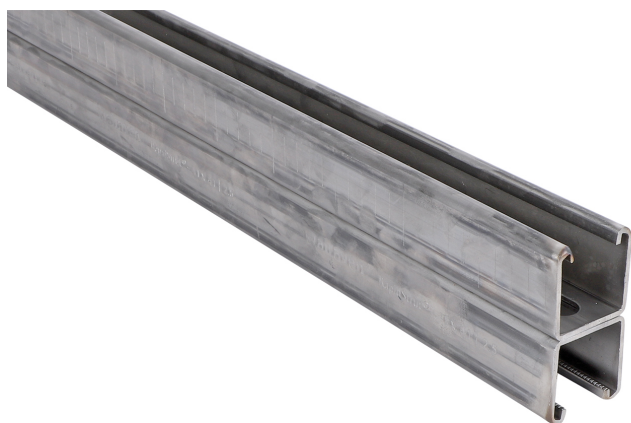

Avantages et caractéristiques

- système universel
- la distance entre une extrémité du rail et la première perforation est toujours identique
- un côté est pourvu d'une graduation continue en centimètres
- rail cranté pour une fixation plus solide
- matière : acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L)
- pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{a,z}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en-ligne "Informations techniques BIS RapidStrut®"

Code article	L	B	H	s	S	fard.1	fard.2
6507646	6 m	41 (mm)	82 (41 x 2) (mm)	2,50 (mm)	22 (mm)	60	300

Rail 41x41x2,5 et au-dessus testé à la résistance au feu.

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles ($F_{a,z}$), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en-ligne "Informations techniques BIS RapidStrut®".

