


# BIS RapidStrut® Ecrous coulissants inox

(M 52 05)

fixation sur rail strut (41x21, 41x41, 41x62, 41x82mm)


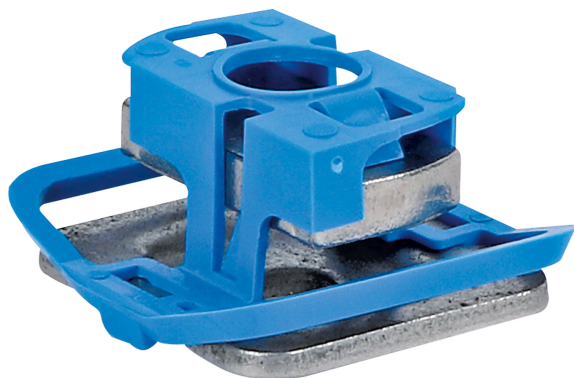


## Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant BIS RapidStrut® avec rondelle et bague de maintien plastique
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- pour connecter les colliers au rail avec une tige filetée
- matière : acier inoxydable 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316 ; bague en POM (polyoxyméthylène) bleu (RAL 5015)

Code article	G	s (mm)	T <sub>inst</sub> (Nm)	Pour rail	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	Cond.1	Cond.2
665175108	M8	6,0	11	Strut	3 120	1 100	20	200
665175110	M10	8,0	15	Strut	5 000	1 250	20	200

*Valeurs testées en combinaison avec le rail BIS RapidStrut® 41x41x2,5mm.  
Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.*

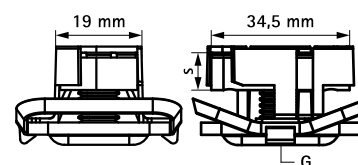

## Complémentaire

- BIS RapidStrut® Rail de montage inox
- BIS RapidStrut® Rail de montage double inox
- BIS RapidStrut® Consoles inox