

BIS Strut Plaque de liaison en T inox

(M 60 14)


pour réaliser un montage en rail strut



Avantages et caractéristiques

- plaque de liaison en T pour rail strut
- matière : acier inoxydable 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- perforation adaptée à la perforation du rail strut, permet l'utilisation de boulons traversants
- angles et bords arrondis pour plus de sécurité
- 2 points de fixation sur chaque axe pour une liaison stable

Code article	L	B	s	d1	k	Pour rail	Cond.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66587301	131 mm	80	4,0	Ø 12	41	Strut	25

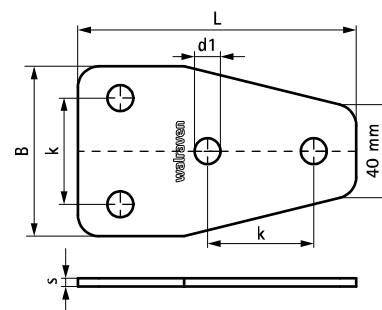

Complémentaire

BIS RapidStrut® Rail de montage inox
 BIS RapidStrut® Rail de montage double inox
 BIS RapidStrut® Ecrans coulissants inox

Complémentaire

Vis à tête hexagonale inox
 BIS Strut Rondelles plates inox