


# BIS Raccords de connexion hexagonaux F/F

(K 55 30)

connexion de goujons filetés




## Avantages et caractéristiques

- pour connecter deux composants avec des filets mâles
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- matière : acier

Code article	G	L	SW1 (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Cond.1	Cond.2
6453625	M6	25 mm	10	11 900	100	1 000
6453725	M7B	25 mm	11	15 900	100	1 000
6453830	M8	30 mm	11	18 100	100	1.000
6453930	M10	30 mm	13	20 900	50	500
6453940	M10	40 mm	13	20 400	50	1 000
6453240	M12	40 mm	17	23 000	50	500
6453016	M16	48 mm	24	30 300	200	-

M7B : pas = M7 x 1mm.

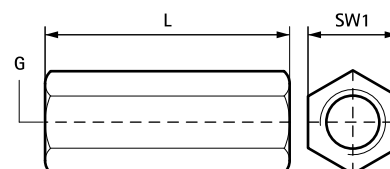

## Alternatif

BIS Raccords de connexion hexagonaux F/F (BUP1000)