


# BIS Raccords de connexion hexagonaux F/F

(K 55 30)

connexion de goujons filetés




## Avantages et caractéristiques

- pour connecter deux composants avec des filets mâles
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- matière : acier

Code article	G	L	SW1 (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	Cond.1	Cond.2
6453625	M6	25 mm	10	11 900	100	1.000
6453725	M7B	25 mm	11	15 900	100	1.000
6453830	M8	30 mm	11	18 100	100	1.000
6453930	M10	30 mm	13	20 900	50	500
6453940	M10	40 mm	13	20 400	50	1.000
6453240	M12	40 mm	17	23 000	50	500
6453016	M16	48 mm	24	30 300	200	-

M7B : pas = M7 x 1mm.

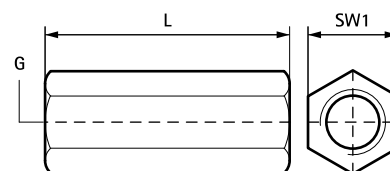

## Alternatif

BIS Raccords de connexion hexagonaux F/F (BUP1000)