

BIS Pitons à bascule

(L 10 86)

fixation dans murs creux




Avantages et caractéristiques


- profilé en U, avec embout fileté, écrous et rondelle sur base rotative
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- pour les parois creuses, les plafonds creux et les panneaux de toiture profilés

Code article	Modèle	G	L	B	HØ	SW1	Cond.1
0670716	Crochet fileté	M6	95 mm	68,5 (mm)	17 (mm)	10 (mm)	20

La charge admissible du piton dépend de la surface de fixation (habituellement tôle trapèze de couverture, calcul au m² de la charge admissible).

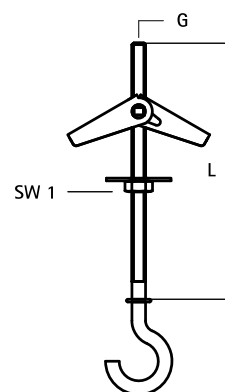

067 0 620 /
067 0 621 /
067 0 622

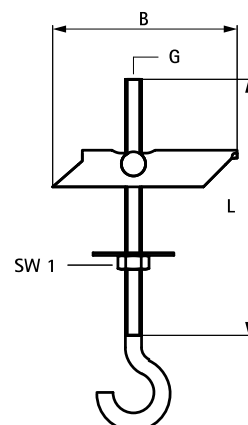

067 0 716 /
067 0 718

