


BIS Plaque murale soudée par point (BUP1000)

(K 15 11)

fixation au mur ou au plafond

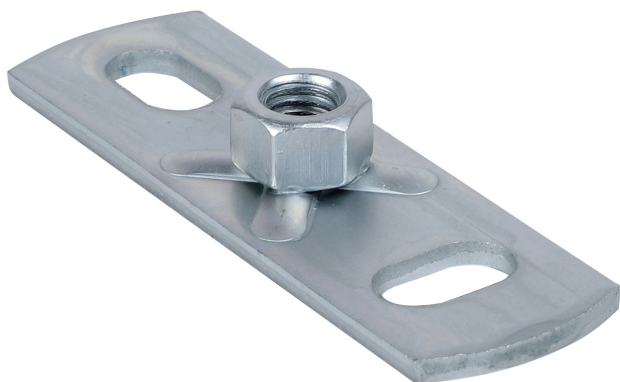

Avantages et caractéristiques

- les trous de fixation sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement
- avec écrou soudé par projection
- matière : acier
- traitement de surface :
 - ce produit fait partie de la gamme BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1 000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227

Code article	G	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1
6708008	M8	25	3	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	50
6708010	M10	25	3	15 x 8,5	15 x 8,5	50	2 500	50

