

BIS Yéti® Marche d'escalier pour passerelle

(104 17)




Avantages et caractéristiques

- gamme complète de caillebotis et de marches de différentes fabrications pour la construction de passerelles de maintenance
- montage avec les pieds BIS Yéti® et le rail BIS RapidStrut® : système complet, conçu pour une installation en extérieur
- nous pouvons concevoir une passerelle adaptée à votre configuration : n'hésitez pas à contacter notre service technique
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation à chaud

Code article	Modèle	L	B (mm)	Cond.1
6769 0 060	Marche type TSP 3-30	600 mm	240	1
6769 0 080	Marche type TSP 3-30	800 mm	240	1
6769 0 100	Marche type TSP 3-30	1 000 mm	240	1
6769 0 130	Marche type TSP 3-30	1 000 mm	305	1

L = barres porteuses plates ; B = entretoises en carré torsadé (type TSP)

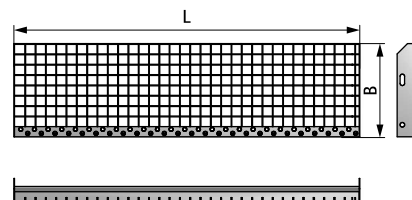

Complémentaire

BIS Yéti® Caillebotis pour passerelle
Set de fixations pour caillebotis
BIS Yéti® 480 Pieds supports

Complémentaire

BIS RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)
BIS RapidStrut® Rail de montage
(BUP1000)