

starQuick® Ecrous de montage

pour colliers starQuick® sans écrou


(C 05 65)



085 4 XXX



085 5 006

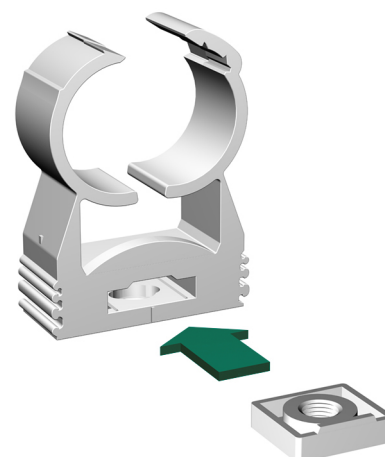

Avantages et caractéristiques

- pour faire une connexion fileté dans un collier starQuick®
- entièrement intégré au collier (pas saillant)
- matière : PC (polycarbonate) gris ou blanc
- pas de corrosion
- résiste à une température constante d'environ -35 °C jusqu'à environ +110 °C; résiste jusqu'à une température de +125 °C sur une courte durée

| Code article | G | Couleur | Cond.1 | Cond.2 |
|--------------|-----|------------------|--------|--------|
| 0854006 | M6 | Gris (RAL 7035) | 100 | 1 000 |
| 0855006 | M6 | Blanc (RAL 9003) | 100 | 1 000 |
| 0854307 | M7F | Gris (RAL 7035) | 100 | 1 000 |
| 0854308 | M8 | Gris (RAL 7035) | 100 | 1 000 |

M7F : pas = M7 x 1,5mm.

