
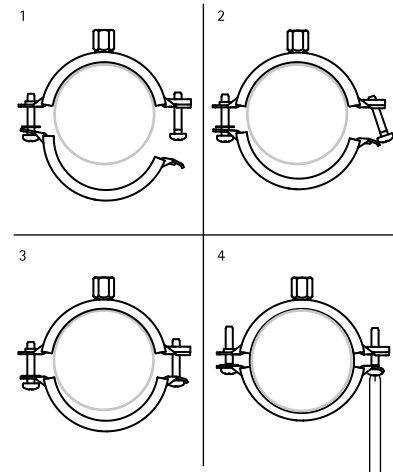


KSB2 Clamp

(A 05 116)

pour tubes acier, cuivre, fonte et plastiques (multicouche) 10 - 225 mm

M8/10

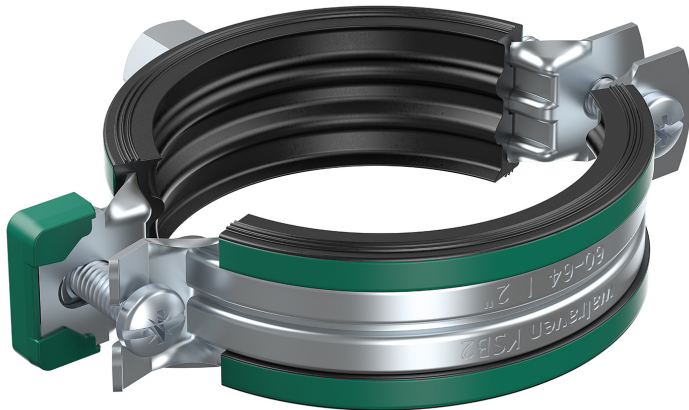

Avantages et caractéristiques

- collier à deux vis
- mécanisme de fermeture rapide, verrouillage facile avec une seule main
- gamme complète : pour diamètres de tube de 10 à 225 mm
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- isogaine résistante au vieillissement
- isogaine en caoutchouc EPDM noir et vert
- isolation phonique conforme à la norme DIN 4109

Code article	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	Cond.1
339 6 014	10 - 14	1/8 - 1/4	8	M8/10	59	42	30	20 x 1,25	M6	400	100
339 6 019	15 - 19	3/8	10	M8/10	63	46	31	20 x 1,25	M6	400	100
339 6 023	20 - 23	1/2	15	M8/10	68	51	33	20 x 1,25	M6	400	100
339 6 028	25 - 28	3/4	20	M8/10	74	57	36	20 x 1,25	M6	400	100
339 6 035	31 - 35	1	25	M8/10	80	63	39	20 x 1,25	M6	400	100
339 6 039	36 - 39	-	-	M8/10	84	67	41	20 x 1,25	M6	400	100
339 6 045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	91	74	45	20 x 1,25	M6	400	100
339 6 052	48 - 52	1 1/2	40	M8/10	97	80	48	20 x 1,25	M6	400	50
339 6 058	54 - 58	-	-	M8/10	104	87	51	20 x 1,25	M6	400	50
339 6 064	60 - 64	2	50	M8/10	109	92	54	20 x 1,25	M6	400	50
339 6 070	66 - 70	-	-	M8/10	118	100	58	20 x 1,50	M6	400	50
339 6 079	75 - 79	2 1/2	65	M8/10	125	108	62	20 x 1,50	M6	715	50
339 6 083	80 - 83	-	-	M8/10	132	114	65	20 x 1,50	M6	715	50
339 6 091	88 - 91	3	80	M8/10	142	123	70	23 x 2,00	M6	715	50
339 6 105	100 - 105	-	-	M8/10	155	137	77	23 x 2,00	M6	1 230	50
339 6 115	108 - 115	4	100	M8/10	164	145	81	23 x 2,00	M6	1 230	25
339 6 130	125 - 130	-	-	M8/10	181	162	89	23 x 2,00	M6	1 230	25
339 6 140	133 - 140	5	125	M8/10	189	171	94	23 x 2,00	M6	1 230	25
339 6 160	152 - 160	-	-	M8/10	209	190	102	23 x 2,00	M6	1 230	25
339 6 169	165 - 169	6	150	M8/10	225	203	111	25 x 2,50	M8	2 390	20
339 6 180	176 - 180	-	-	M8/10	238	209	117	25 x 2,50	M8	2 390	15
339 6 200	192 - 200	-	-	M8/10	257	238	127	25 x 2,50	M8	2 390	15
339 6 210	205 - 210	-	-	M8/10	269	249	133	25 x 2,50	M8	2 390	10
339 6 225	219 - 225	8	200	M8/10	283	265	140	25 x 2,50	M8	2 390	10

