


Pacifyre® AWM Max Colliers coupe-feu

(U 04 37)

pour les passages de tubes inflammables 201 - 400 mm

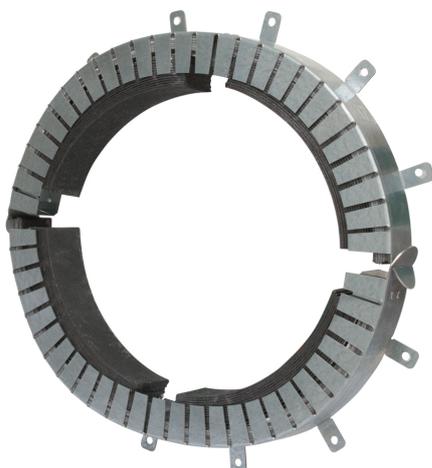


Avantages et caractéristiques

- collier coupe-feu pré-assemblé pour les passages de tubes plastiques conformément à la norme EN 1366-3, dans les murs, cloisons ou dalles devant répondre à des normes de protection incendie
- peut être installé en milieu humide
- à monter sur les deux côtés d'un mur ou sur la partie inférieure d'un plafond
- il est possible d'installer le collier sans utiliser de fixations additionnelles, en tordant et en enfonçant les pattes dans le ciment, le mortier ou le plâtre
- dans les configurations difficiles, il est possible d'utiliser un collier d'un diamètre supérieur (maximum 3 diamètres au-dessus du diamètre normal)
- collier en deux parties pour une installation facile
- deux colliers peuvent être installés côte-à-côte avec un espacement réduit ou nul
- testé selon la norme EN 1366-3
- Agrément européen : ETA-13/0906



Code article	D (mm)	d (mm)	Modèle	B (mm)	H (mm)	Cond.1
2134225225	201 - 225	239	10 pattes de fixation	328	50	1
2134250250	226 - 250	264	10 pattes de fixation	353	50	1
2134280280	251 - 280	289	12 pattes de fixation	378	50	1
2134300300	281 - 300	314	12 pattes de fixation	403	50	1
2134315315	301 - 315	328	12 pattes de fixation	417	50	1
2134355355	316 - 355	364	12 pattes de fixation	453	50	1
2134400400	356 - 400	414	12 pattes de fixation	503	50	1

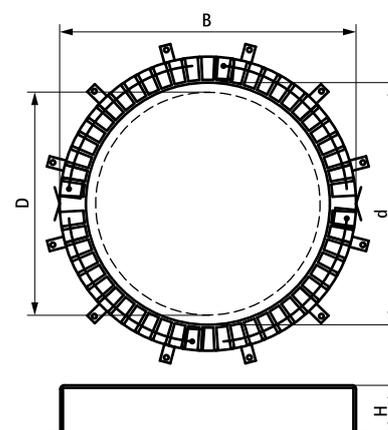

Complémentaire

Pacifyre® FPM Mortier coupe-feu
Pacifyre® Carte d'identification