

WEP-G Chevilles à expansion


(L 07 13)

chevilles à expansion économiques pour tous types de supports



Avantages et caractéristiques

- peut être utilisé avec des vis à bois ou des vis à aggloméré
 - convient à de nombreux matériaux
 - ne s'expande pas prématurément
 - applications :
 - étagères murales
 - placards muraux, armoires de toilette
 - installations sanitaires
 - plomberie et installations de climatisation
 - matière : polyamide PA6 haute qualité
- adapté aux supports suivants :
 - béton léger
 - béton
 - maçonnerie
 - maçonnerie creuse
 - roche
 - briques silico-calcaires
 - pierre naturelle
 - plâtre

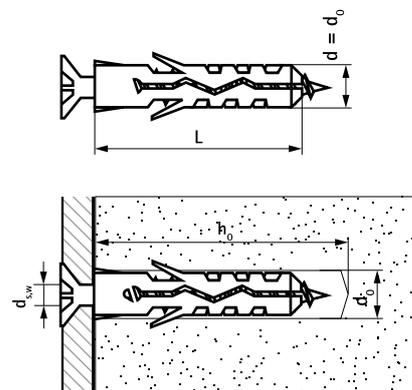

Code article	Code	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	Charge en tension rec. brique pleine (kN)	Charge en tension rec. béton C20/25 (kN)	Cond.1	Cond.2
			(mm)	(mm)	(mm)				
61001105	WEP-G 5x25	25 mm	5	30	2,5 - 4,0	0,32	0,38	100	8 000
61001106	WEP-G 6x30	30 mm	6	35	3,5 - 5,0	0,45	0,57	100	8 000
61001108	WEP-G 8x40	40 mm	8	50	4,5 - 6,0	0,72	0,77	100	4 000
61001110	WEP-G 10x50	50 mm	10	60	6,0 - 8,0	0,87	1,58	50	2 000
61001112	WEP-G 12x60	60 mm	12	70	8,0 - 10,0	0,93	1,92	25	1 000
61001114	WEP-G 14x70	70 mm	14	85	10,0 - 12,0	1 15	3,90	20	800

Les charges de tension indiquées ont été obtenues en utilisant une vis à bois au plus grand diamètre possible. Elles comprennent un facteur de sécurité de 5.