

## WNP Cheville à frapper



(L 07 15)

chevilles à installer au marteau



## Avantages et caractéristiques

- rapide et facile à installer
- pré-assemblée
- installation rapide au marteau
- longue zone d'expansion pour une stabilité accrue
- peut être ajustée ou démontée
- Applications :
  - plinthes
  - serre-câbles
  - rails
  - placards muraux
- matière : acier
- matière : polyamide PA6 haute qualité
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- adapté aux supports suivants :
  - béton
  - maçonnerie
  - maçonnerie creuse
  - roche
  - briques silico-calcaires
  - pierre naturelle

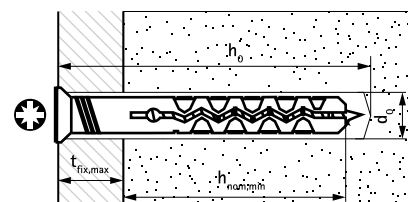

| Code article | Code      | L      | d <sub>0</sub> | h <sub>0</sub> | h <sub>nom,min</sub> | t <sub>fix,max</sub> | Tête | Charge rec. brique pleine | Charge rec. béton C20/25 | Charge rec. pierre | Cond.1 | Cond.2 |
|--------------|-----------|--------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------|--------|
|              |           |        | (mm)           | (mm)           | (mm)                 | (mm)                 |      | (kN)                      | (kN)                     | (kN)               |        |        |
| 6223 0 503   | WNP 5x30  | 30 mm  | 5              | 40             | 25                   | 5                    | PZ2  | 0,20                      | 0,25                     | 0,15               | 100    | 2400   |
| 6223 0 604   | WNP 6x40  | 40 mm  | 6              | 50             | 30                   | 10                   | PZ2  | 0,25                      | 0,30                     | 0,20               | 100    | 1,800  |
| 6223 0 606   | WNP 6x60  | 60 mm  | 6              | 70             | 30                   | 30                   | PZ2  | 0,25                      | 0,30                     | 0,20               | 100    | 1,200  |
| 6223 0 806   | WNP 8x60  | 60 mm  | 8              | 70             | 40                   | 20                   | PZ2  | 0,30                      | 0,40                     | 0,25               | 100    | 900    |
| 6223 0 808   | WNP 8x80  | 80 mm  | 8              | 90             | 40                   | 40                   | PZ2  | 0,30                      | 0,40                     | 0,25               | 100    | 600    |
| 6223 0 810   | WNP 8x100 | 100 mm | 8              | 110            | 40                   | 60                   | PZ2  | 0,30                      | 0,40                     | 0,25               | 100    | 600    |

Les charges recommandées indiquées comprennent un facteur de sécurité de 5.