

# WRX Cheville métallique


(L 07 30)

cheville métallique autoforeuse



## Avantages et caractéristiques

- sans pré-perçage
  - avec ergot de blocage pour empêcher la cheville de tourner quand la vis est retirée
  - extrémité pointue pour un positionnement et une installation faciles
  - applications :
    - décorations intérieures
    - installations électriques
  - matière : zinc moulé sous pression
- adapté aux supports suivants :
    - béton léger
    - plâtre
    - panneaux de bois aggloméré
    - plaques de plâtre

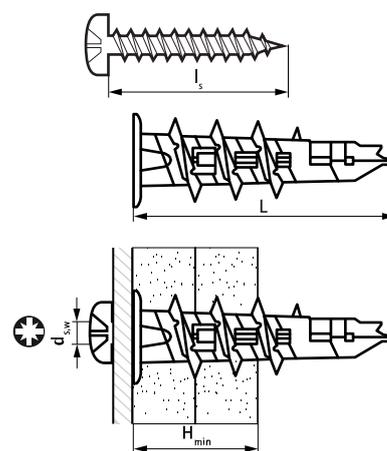

| Code article | Code         | L     | d <sub>s,w</sub> | l <sub>s</sub> | h <sub>min</sub> | Tête | Charge en tension rec. aggloméré (pré-perçage 6mm) | Charge en tension rec. béton cellulaire | Charge en tension rec. pan. fibres plâtre | Charge en tension rec. placoplâtre (h=12,5mm) | Cond.1 | Cond.2 |
|--------------|--------------|-------|------------------|----------------|------------------|------|--|---|---|---|--------|--------|
|              |              |       | (mm)             | (mm)           | (mm)             |      | (kN)   | (kN)                                    | (kN)                                      | (kN)  |        |        |
| 6229903      | WRX MP 14x32 | 32 mm | 4,5              | 30             | 12,5             | PZ2  | 0,45   | 0,10                                    | 0,15                                      | 0,10  | 100    | 2 400  |

Les charges recommandées indiquées comprennent un facteur de sécurité de 3.