


# Walraven PushStrut Équerre T

(H 29 25)


pour réaliser des montages complexes en rail strut

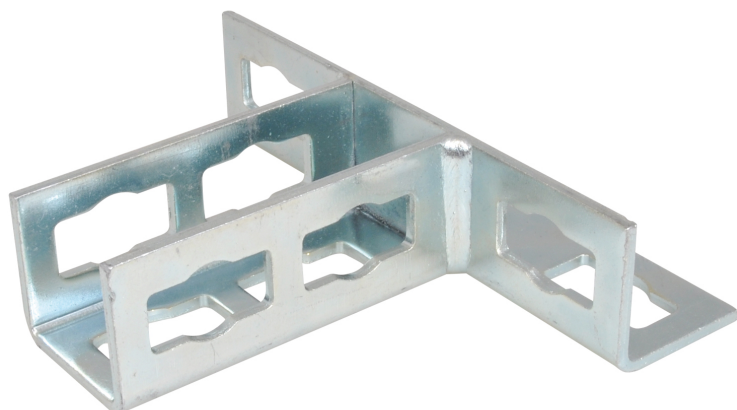

## Avantages et caractéristiques

- peut être utilisé avec tous les rails strut standard
- connexion en T stable grâce au bords latéraux
- grande flexibilité : les perforations sont utilisées selon les besoins de l'installation
- installation rapide et facile
- facile à démonter, réutilisable
- montages sur 3 axes, en combinaison avec les éléments de la gamme PushStrut
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

| Code article | L      | B<br>(mm) | H<br>(mm) | h<br>(mm) | s<br>(mm) | d1<br>(mm) | k<br>(mm) | k1<br>(mm) | Cond.1 |
|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| 6594020      | 175 mm | 45        | 153       | 108       | 4,0       | 21         | 46        | 119        | 25     |

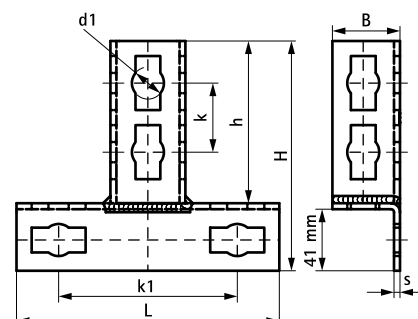

## Complémentaire

Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs)  
Walraven PushStrut Écrou