


# Walraven RapidStrut® Consoles murales (BUP1000)

(H 08 06)

fixation au mur, au sol ou au plafond

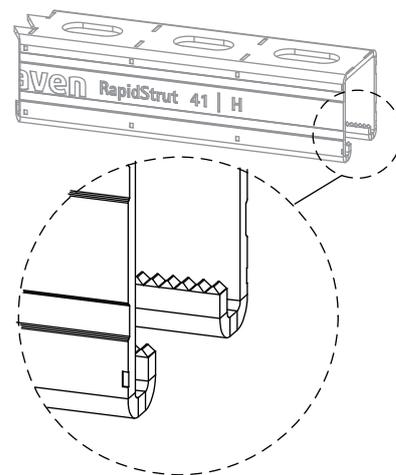



## Avantages et caractéristiques

- console constituée d'un segment de rail soudé sur plaque murale
- pour réaliser des montages ajustables et fixer rapidement les installations
- soudé au CO<sub>2</sub>
- perforation continue
- ligne de découpe tous les 50 mm sur 3 faces du rail
- assemblage entre plaque murale et rail conçu spécialement pour une tenue optimale à la charge
- profilés en acier 1.0038 (S235JR)
- plaque murale type 21 | H en acier 1.0044 (S275JR)
- plaque murale type 41 | M et 41 | H en acier 1.0045 (S355JR)
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
- rail strut type 41 | H testé pour la résistance au feu selon la norme EN 1366-1
- pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles (F<sub>a,z</sub>), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Walraven RapidStrut® Tableaux de calcul des charges"



Code article	Type	L	B	H	s	d1	S	k	Cond.1
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
66082120	21   H	200 mm	50	110,0	5,0	18 x 11	22	70	10
66082130	21   H	300 mm	50	110,0	5,0	18 x 11	22	70	10
66082145	21   H	450 mm	50	110,0	5,0	18 x 11	22	70	20
66082160	21   H	600 mm	50	110,0	5,0	18 x 11	22	70	10
66084030	41   M	300 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084045	41   M	450 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084060	41   M	600 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	8
66084115	41   H	150 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084120	41   H	200 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084130	41   H	300 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084140	41   H	400 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084145	41   H	450 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084150	41   H	500 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	10
66084160	41   H	600 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	8
66084175	41   H	750 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	8
66084198	41   H	1 000 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	1
66084199	41   H	1 200 mm	50	137,5	7,0	20 x 13	22	95	1

Pour plus d'information concernant les charges maximum admissibles (F<sub>a,z</sub>), se référer aux tableaux de charges ou à notre document en ligne "Walraven RapidStrut® Tableaux de calcul des charges".

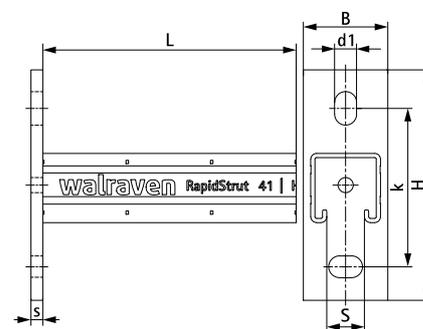

### Complémentaire

Walraven Écrous coulissants strut (BUP1000)  
Walraven Bouchons de finition strut  
Walraven Bande insonorisante pour rail strut

### Complémentaire

Walraven Renfort pour console strut (BUP1000)  
Pièces de dilatation sur patins POM et PPS