

Walraven RapidStrut® Plaques de liaison T et X (BUP1000)

(H 28 109)



6658 8 5213


6658 8 5223

Avantages et caractéristiques


- équerre RapidStrut® avec écrous coulissants pré-assemblés
- pour l'assemblage de deux rails strut
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- technologie "Direct Twist" pour une installation facile et sécurisée
- repère visuel de position de l'écrou
- design adapté à l'assemblage avec des appareils électro-portatifs
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface :
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



Code article	Type	G	L	B	b	s	k	T _(inst.)	Pour rail	Cond.1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		
665885213	T	M10	80 mm	131	40	5	20	40,0	strut	20
665885223	X	M10	80 mm	222	40	5	20	40,0	strut	15



665885213

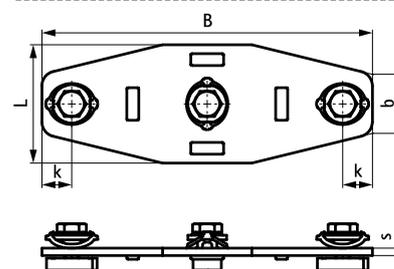

665885223

Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5
(BUP1000)