


# Walraven Plaque de liaison strut en T (BUP1000)

(H 28 118)




## Avantages et caractéristiques

- plaque de liaison en T pour rail strut
- avec encoches de sécurité pour empêcher la rotation du rail
- matière : acier 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- traitement de surface :
  - Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - convient aux applications en intérieur et en extérieur
  - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227



Code article	L	B	H	s	d1	k	Pour rail	Cond.1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66588301	131 mm	80	6,5	4,0	Ø 12,2	41	strut	25

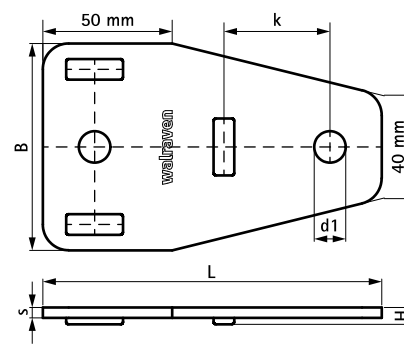

### Complémentaire

RapidStrut® Rail de montage DS 5 (BUP1000)  
 Walraven RapidStrut® Rail de montage (BUP1000)  
 Walraven Écrous coulissants strut

### Complémentaire

Walraven RapidStrut® Écrous coulissants avec ailettes plastiques (BUP1000)  
 Walraven Rondelles plates (BUP1000)

### Alternatif

Walraven RapidStrut® Plaques de liaison T et X (BUP1000)