

Walraven VibraTek® A-L1 Equerre pour soudure


(L2 05 36)

équerre en L



Avantages et caractéristiques

- à souder sur les structures et à utiliser en combinaison avec les isolateurs ressorts MS-1X-CBL
- traitement époxy pour une résistance accrue à la corrosion
- permet une plus grande flexibilité dans la conception de l'installation

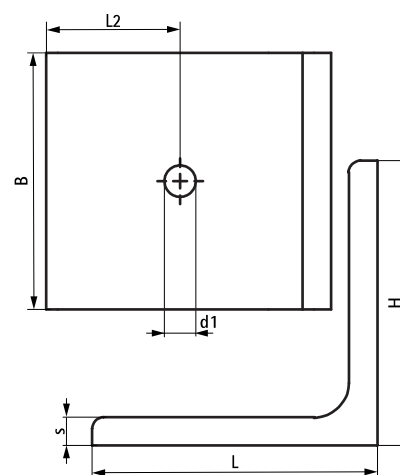

Code article	L	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	Cond.1
2802100100	100 mm	47	90	100	10	Ø 11	15

Complémentaire

Walraven VibraTek® MS-1X-CBL Isolateurs ressorts