Walraven VibraTek® HR-1 Isolateurs caoutchouc suspentes

(L2 05 45)

isolateurs caoutchouc pour appareils de ventilation et de climatisation suspendus

2800800300

2800800450

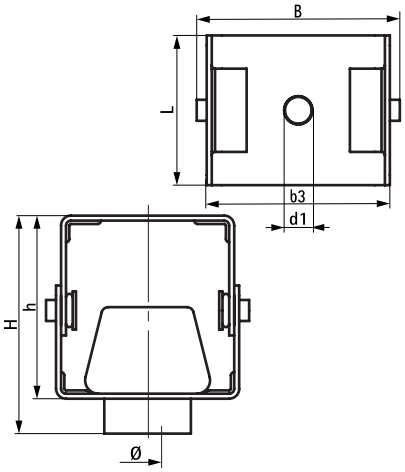

Avantages et caractéristiques

- design compact, permet de réaliser des installations dans les espaces restreints
- facile à installer, s'adapte à l'inclinaison du toit ou du plafond grâce au corps métallique qui pivote sur son axe
- dureté 45 / 50 Shore A
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C

Code article	L	B (mm)	b3 (mm)	H (mm)	h (mm)	d1 (mm)	Ø (mm)	Couleur	Charge min. (N)	Charge max. (N)	Charge min. optimale (N)	Charge max. optimale (N)	Déflexion max. (mm)	Cond.1
2800800300	45 mm	61	55	65,5	55	Ø 8 5	8	Gris	5	300	5	250	7,0	100
2800800450	45 mm	61	55	65,5	55	Ø 8 5	8	Noir	10	450	10	400	7,0	100
pour de plus amples informations, se référer à la fiche d'informations techniques														