

Walraven VibraTek® SA-1 Isolateur acoustique


(L2 05 48)

isolateurs acoustiques en caoutchouc pour éléments métalliques



Avantages et caractéristiques

- caoutchouc polyvalent viscoélastique pour l'isolation acoustique des contacts métal-métal entre surfaces jointes ou fixes
- installation facile
- avec perforation \varnothing 8mm pour utilisation avec une tige filetée M8
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C
- empêche la transmission des vibrations et des sons

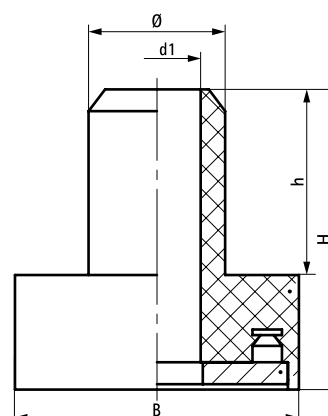

Code article	B	H	h	d1	Ø	Charge min.	Charge max.	Charge min. optimale	Charge max. optimale	Déflexion max.	Cond.1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800900300	Ø 26	27,5	17	Ø 8	12,5	5	300	10	180	3,0	400