

Walraven VibraTek® SA-2 Isolateur acoustique


(L2 05 51)

isolateurs acoustiques en caoutchouc pour éléments métalliques



Avantages et caractéristiques

- caoutchouc polyvalent viscoélastique pour l'isolation acoustique des contacts métal-métal entre surfaces jointes ou fixes
- installation facile
- avec perforation \varnothing 14mm pour utilisation avec une tige filetée M10 ou M12
- empêche la transmission des vibrations et des sons
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C

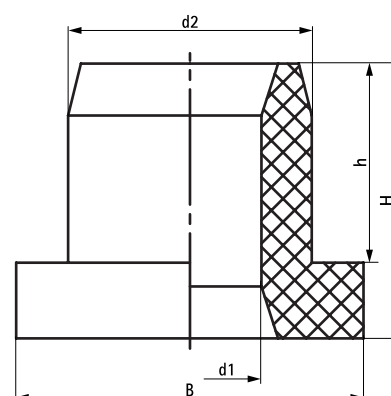

Code article	B	H	h	d1	d2	Charge min.	Charge max.	Charge min. optimale	Charge max. optimale	Déflexion max.	Cond.1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801000300	\varnothing 33,5	26,5	19,2	\varnothing 13,8	23,5	10	300	10	250	3,0	200