

Walraven VibraTek® SA-3 Isolateurs acoustiques

(L2 05 54)

isolateurs acoustiques en caoutchouc pour éléments métalliques




2801100300



2801100450

Avantages et caractéristiques

- constitué de deux éléments en caoutchouc qui s'insèrent l'un dans l'autre pour obtenir l'épaisseur souhaitée
- convient particulièrement aux équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation
- peut être utilisé avec une tige filetée M8
- plage de température de fonctionnement -20 °C till 90 °C
- caoutchouc polyvalent viscoélastique pour l'isolation acoustique des contacts métal-métal entre surfaces jointes ou fixes
- installation facile
- empêche la transmission des vibrations et des sons

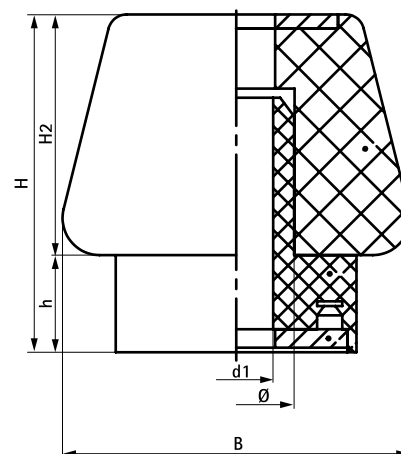

Code article	B	H	h	H2	d1	Ø	Couleur	Charge min.	Charge max.	Charge min. optimale	Charge max. optimale	Déflexion max.	Cond.1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2801100300	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Grey + green	5	300	5	200	7,0	150
2801100450	37,5	36,5	10,5	26	Ø 8	12,5	Black + green	10	450	10	400	7,0	150