

Walraven Yeti® Type A Kits Pied Support (BUP1000)

Kit Pied support

(10471)

pieds supports surfaces et toits plats



Avantages et caractéristiques

- Kit assemblé prêt à être installé pour soutenir les petites unités comme les climatiseurs, les pompes à chaleur, etc.
- Kit contenant 2 pieds supports Yeti Type A et 4 double écrous M8 x 40mm
- n'abîme pas la chape d'étanchéité - sur les toits PVC une membrane isolante doit être posée entre le tapis et la surface pour éviter la migration des plastifiants (cf. Membrane isolante Yéti® Triplex, fiche produit I 04 55)
- matière : caoutchouc vulcanisé noir, rail strut 41x21mm en acier 1.0242 traité BIS UltraProtect® 1000
- résistant au UV
- Rail Strut et double écrou:
 - Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - convient aux applications en intérieur et en extérieur
 - résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé conformément à la norme ISO 9227
 - réduction des bruits jusqu'à 33 dB(A), isolation phonique conforme aux normes DIN EN ISO 10140-1 et DIN EN ISO 10140-3




Code article	Modèle	L	B (mm)	H (mm)	F _{a,z} (N)	Cond.1	UC
67688401	Kit Pieds support incluant double écrou	400 mm	180	95	2 000*	1	1 pc.
67688601	Kit Pieds support incluant double écrou	600 mm	180	95	2 500*	1	1 pc.
67688001	Kit Pieds support incluant double écrou	1 000 mm	180	95	2 700*	1	1 pc.

La charge F_{a,z} est la charge admissible ; pour un calcul de charge détaillé, merci de contacter le service technique Walraven.

Si un pied est utilisé sur une installation en toiture, l'installateur doit impérativement vérifier au préalable la charge maximale que le toit peut supporter.

*F_{a,z} = charge admissible maxi pour 1 pied

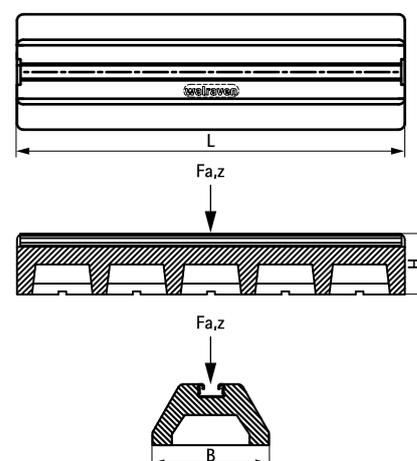

Complémentaire

Walraven Yéti® Triplex Membrane isolante